

HiWatch
by **HIKVISION**



Паспорт изделия

DS-H104U(B)

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

DS-H104U(B)

Ключевые особенности:



- 4 канала
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- 8 IP-камер до 8 Мп
- HDD до 6ТБ
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

Сжатие и запись:

- H.265 Pro+ увеличивает эффективность кодирования и сокращает стоимость хранения данных
- Запись с разрешением до 8 Мп


Хранение и воспроизведение:

- Умный поиск для эффективного просмотра
- Поддержка сторонних облачных хранилищ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Сеть и доступ Ethernet:

- Hik-Connect & DDNS (Динамическая система доменных имен) для легкого управления сетью
- Настраиваемые входящий и исходящий потоки до 32 Мбит/с

Интерфейсы задней панели

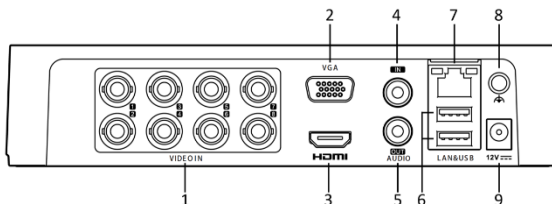

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	5	USB
2	VGA	6	LAN
3	HDMI	7	Заземление
4	Аудиовход	8	Вход питания 12 В DC

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-N104U(B)	
Запись	
Формат видеосжатия	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Разрешение декодирования	5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080р/720р/WD1/4CIF/VGA/CIF
Частота кадров	Основной поток: 5 Мп @ 12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с / 3 Мп @ 18 к/с 1080р/720р/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N)
	Дополнительный поток: WD1/4CIF/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N)
Битрейт видео	32 Кбит/с – 10 Мбит/с
Двойной поток	Поддерживается
Тип потока	Видео, видео и аудио
Сжатие аудио	6.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Аудио и видео	
IP-видеовходы	4 (до 8 каналов)
	Разрешение до 8 МП
	Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264
Аналоговый видеовход	4 канала, BNC (1.0 Вp-р, 75 Ω), поддержка Коакситрона
Вход HDTV	5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080р30, 1080р25, 720р60, 720р50, 720р30, 720р25
Вход AHD	5 МП, 4 МП, 1080р25, 1080р30, 720р25, 720р30
Вход HDCVI	4 МП, 1080р25, 1080р30, 720р25, 720р30
Вход CVBS	PAL/NTSC
Выход HDMI / VGA	1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Вp-р, 1 КΩ)
Аудиовыход	1 канал, RCA (Linear, 1 КΩ)
Двусторонний аудиointерфейс	1 канал, RCA (2.0 Вp-р, 1 КΩ) (с использованием первого аудиовхода)
Синхронное воспроизведение	4 канала
Сеть	
Входящий поток	32 Мбит/с
Удаленные соединения	32
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Сетевой интерфейс	Адаптивный RJ45 10М/100М
Дополнительные интерфейсы	
SATA	1
Объем	До 6 Тб
USB	2 USB 2.0
Общие	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	До 15 Вт (без HDD)

Рабочие условия	-10°C – 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	200 × 200 × 45 мм
Вес	≤1,16 кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.