



Добавление каналов  
регистратора для записи в  
другой регистратор

<b>Title:</b>	Добавление каналов регистратора для записи в другой регистратор	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	02/06/2023	
<b>Product:</b>	NVR, DVR				<b>Page:</b>	1 of 3

Данный функционал будет полезен как для дополнительного резервирования видео архива, так и для организации точки просмотра каналов с помощью регистратора, без использования ПК с iVMS-4200. Давайте же разберем процесс добавления и особенности работы устройств при такой схеме подключения.

Внимание! Стабильная работа гарантируется при использовании следующих линеек устройств:

Тип канала	Подходящая модель NVR для резервирования
Аналоговый (DVR)	NVR K и I серий Hikvision или Pro серии HiWatch
IP (NVR)	NVR I серии Hikvision

## Перед началом

Убедитесь, что регистратор – источник, с которого будете забирать потоки, находится или в одной локальной сети с регистратором – клиентом, или на него настроен прямой доступ по IP. В данном примере мы использовали:

1. Исходный NVR DS-7608NI-I2/8P v4.60.005 220108
2. Дублирующий NVR DS-7732NI-I4 v4.60.005 220108

## Процедура добавления

1. Сам процесс ничем не отличается от добавления обычной IP камеры.

IP камера

\*Адрес IP камеры: 10.10.0.245

Протокол: HIKVISION

\*Порт управления: 8000

Использовать порт по умо...

\*Пользователь: admin

Пароль: [маскированный]

Подтверждение пароля: [маскированный]

Протокол передачи: Авто


Время синхронизации IP-камеры:  Вкл.

OK Отмена

<b>Title:</b>	Добавление каналов регистратора для записи в другой регистратор	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	02/06/2023	
<b>Product:</b>	NVR, DVR				<b>Page:</b>	2 of 3

Примечание: если оба ваших регистратора синхронизируют время по одному NTP – можете оставить галочку включенной. В остальных случаях – лучше снимите.

## 2. Нажмите ОК и появится окно выбора каналов для добавления

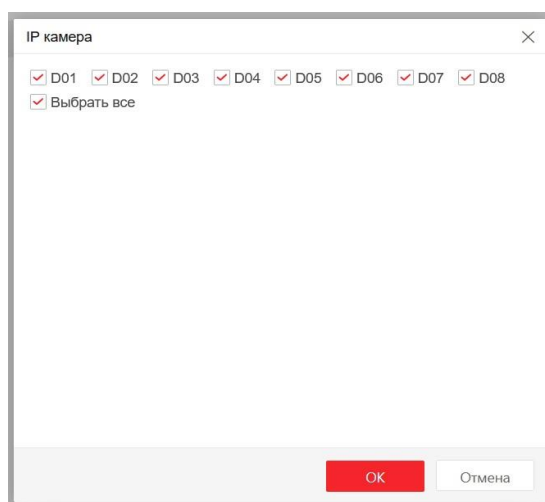

## 3. Выбирайте нужные каналы, далее нажмите ОК. Теперь в списке камер мы видим добавленные. Имена камер тоже загрузились.

Име...	Имя камеры	IP адрес	Номер канала	Порт управления	Безопасность	Статус	Протокол	Подключение	Опера...
<input type="checkbox"/>	D1	Floor 2	10.10.0.245	1	8200	Надежный	В сети	HIKVISION	⚙
<input type="checkbox"/>	D2	BeKa	10.10.0.245	2	8200	Надежный	В сети	HIKVISION	⚙

### Основные особенности:

1) Если требуется резервирование и архив пишется по событию, то после добавления канала из регистратора 1 в регистратор 2 – не меняйте настройки аналитик. Просто включите их в настройках регистратора 2.

2) Управление PTZ на регистраторе 2 работать НЕ БУДЕТ.

<b>Title:</b>	Добавление каналов регистратора для записи в другой регистратор	<b>Version:</b>	v1.0	<b>Date:</b>	02/06/2023
<b>Product:</b>	NVR, DVR			<b>Page:</b>	3 of 3

**С уважением, Hikvision Russia Support team**

